


FICHA TÉCNICA EXTERIORES:

Cirkompacto

Hell Brothers

RIDER GENÉRICO

20-08-2020

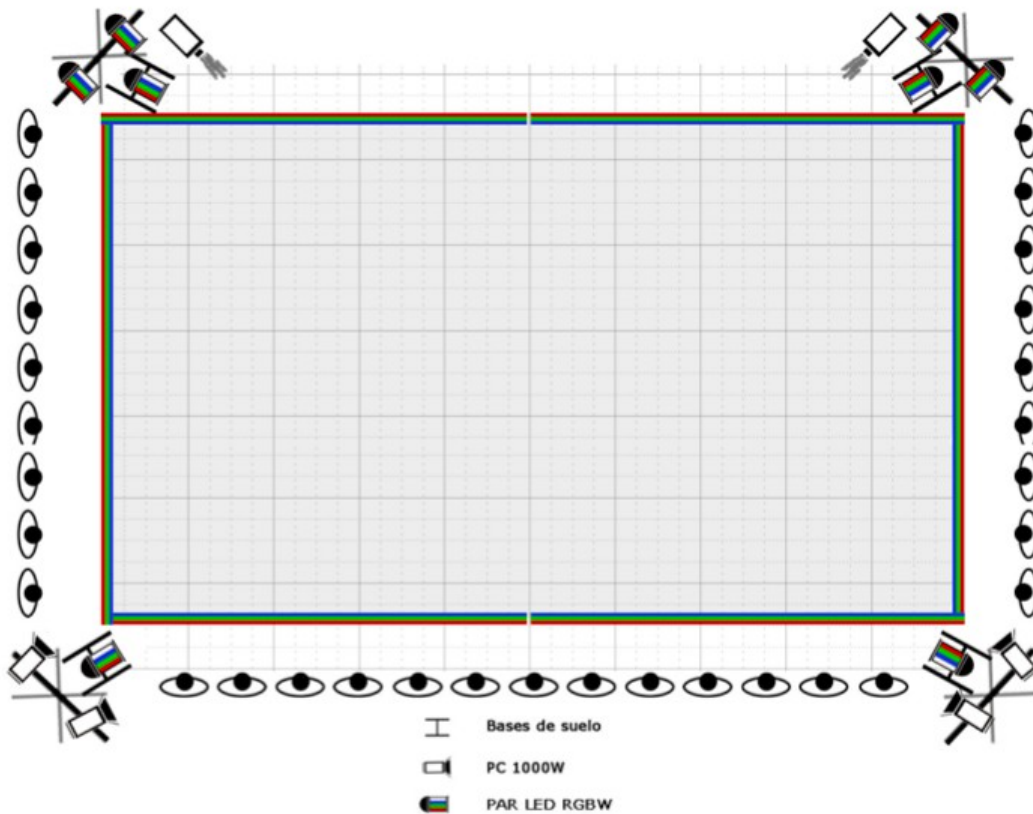

DIMENSIONES MÍNIMAS

- 5m de altura sin obstáculos
- 10m de ancho
- 6m de fondo

ESPACIO

- Superficie plana lisa
- Inclinación máxima 5°

MAQUINARIA

- Linóleo negro (3 rollos x 10m)

ELECTRICIDAD

- 32A trifásica para iluminación convencional
- 16A monofásica para iluminación LED

SONIDO

- Audiencias inferiores a 70 personas
Equipo autónomo de la compañía
- Audiencias superiores a 70 personas
P.A. con 15W (RMS) por espectador.
Entrada de línea

ILUMINACIÓN

Control DMX: ordenador de la compañía

2 Máquinas de humo

OPCIÓN LUZ CONVENCIONAL

- 12 PC 1000 W
- 6 Canales de dimmer 2,5 A
- 4 Torres de iluminación 3-5 metros, 4 aparatos
(Tipo Siluj TE-06)
- Cableado necesario Focos-dimmer y acometida
- Cableado eléctrico adicional
5 X 10 m
3 ladrones triples

OPCIÓN LUZ LED

- 10 PAR LED RGBW silenciosos
Apertura mínima 30°
Potencia mínima 100W
- 4 Torres de iluminación 3-5 metros, 2 aparatos
(Tipo Siluj TE-06)
- 1 Splitter DMX

Cableado DMX

- 2 X 15m
- 2 x 10m
- 4 X 5M
- 2 X 2M


Cableado eléctrico

- 1 X 25m
- 3 X 10m
- 4 X 5m
- 4 X 2m
- 6 X ladrones multiples

FICHA TÉCNICA INTERIORES:

HELL BROTHERS

ÁGORA
25-8-2020

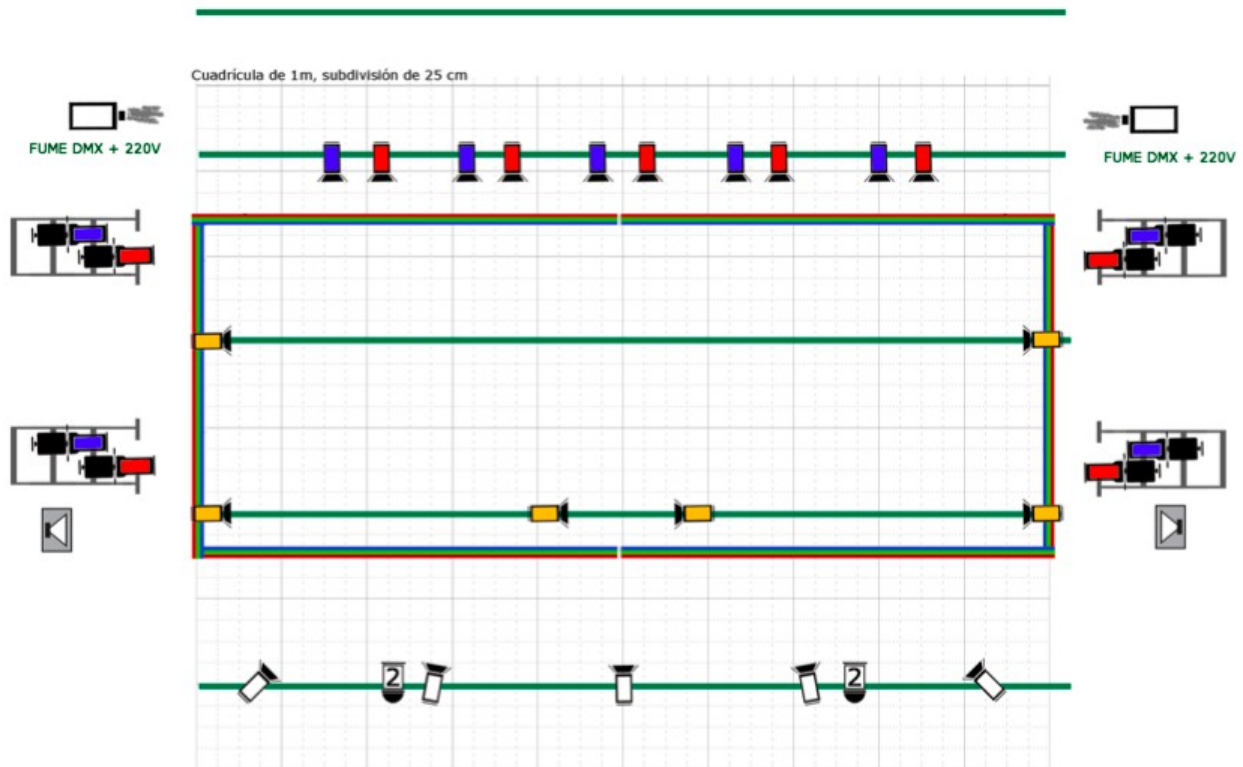

SON

- EQUIPO DE P.A. AXUSTADO Á SALA
- 1 LIÑA ESTÉREO NO CONTROL (ordenador)
- 2 MONITORES

ILUMINACIÓN

- 2 MÁQUINAS DE FUME CONTROLADAS POR DMX
- CONTROL A TRAVÉS DE ORDENADOR PROPIO
- OS 10 PC DA CONTRA PÓDENSE SUBSTITUÍR POR 6 PAR LED RGBW SILENCIOSOS (MÍNIMO 150W E 25°)

- 21 PC 1KW
- 10 Recorte 25/50
- 2 PAR 64 CP-61